




AIR COMPRESSORS



AIR COMPRESSORS

SINCE
1956

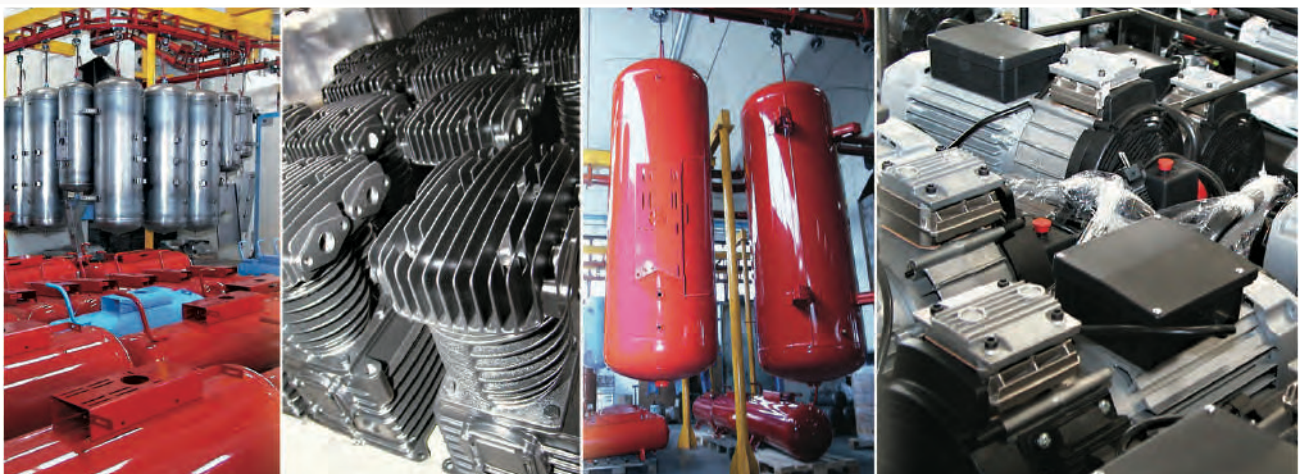



COMPRESSORI SILENZIOSI ADVANCED AIR COMPRESSORS



SILENT ADVANCED AIR COMPRESSORS
COMPRESSEURS SILENCIEUX ADVANCED AIR
ADVANCED AIR GERÄUSCHARME
KOMPRESSOREN

- | **ELETTROCOMPRESSORI MONOFASE, SUPER SILENZIOSI PER PICCOLE PORTATE.**
- | **SINGLE-PHASE ELECTROCOMPRESSORS, WITH VERY LOW NOISE LEVEL FOR SMALL CAPACITY.**
- | **ELECTROCOMPRESSEURS MONOPHASÉ, TRÈS SILENCIEUX POUR CAPACITÉ RÉDUITE.**
- | **EINPHASIGE ELEKTROKOMPRESSOREN, MIT SEHR NIEDRIGEM GERÄUSCHPEGEL FÜR KLEINE LEISTUNGEN.**



AIR COMPRESSORS



SIL COMP CAR 100



SIL COMP FIX 50/24



SIL COMP FIX 50/9

1 * Versione alettata.

2 FR su riduttore di pressione.

SIL COMP 50/100



MODELLO Model	CODICE Code	Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
SIL COMP FIX 50/6*	SA 001	6	50	1,8	8	116	0,340	0,450	230	50	40	30x30x44	19
SIL COMP FIX 50/9*	SA 002	9	50	1,8	8	116	0,340	0,450	230	50	40	32x32x44	20
SIL COMP FIX 50/15*	SA 003	15	50	1,8	8	116	0,340	0,450	230	50	40	40x40x47	22
SIL COMP FIX 50/24*	SA 004	24	50	1,8	8	116	0,340	0,450	230	50	40	40x40x60	25
SIL COMP CAR 100/24*	SA 005	24	100	3,6	8	116	0,680	0,900	230	50	40	77x37x61	40
SIL COMP CAR 100/50*	SA 006	50	100	3,6	8	116	0,680	0,900	230	50	40	113x38x63	50

* Versione alettata **optional a richiesta** - Finned version **optional on demand** - Version à ailettes **optionnelle sur demande** - Gerippte Version **als Sonderzubehör**



COMPRESSORI A PISTONI SERIE SILENT

BELT DRIVEN COMPRESSORS SILENT SERIES
COMPRESSEURS D'AIR AVEC TRANSMISSION
A COURROIE SERIE SILENT
LUFTKOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB SERIE SILENT

- Compressori a piston silenziosi assemblati su serbatoio.
Completati di telepressostato ed elettrovalvola di raffreddamento termostata.
- Silent piston compressors on tank, with remote pressure switch and cooling Electrofan with thermostat.
- Compresseurs silencieux à piston avec télépressostat et ventilateur de refroidissement. Avec thermostat.
- Geräuschgedämpfte Kolbenkompressoren mit Teledruckschalter
Kühlgebläse mit Thermostat.



COMPRESSORI A PISTONI SERIE SILENT

BELT DRIVEN COMPRESSORS SILENT SERIES
COMPRESSEURS D'AIR AVEC TRANSMISSION A COURROIE SERIE SILENT
LUFTKOMPRESSOREN MIT RIEMENANTRIEB SERIE SILENT



AIR COMPRESSORS



GS25/200/500/SILENT



GS38/270/650/SILENT

100 ÷ 270 MONOSTADIO E BISTADIO

SINGLE AND TWO-STAGE - MONOSTADE ET BI-STADE - EINSTUFIG UND ZWEISTUFIG

MODELLO <i>Model</i>	CODICE <i>Code</i>															
		Litri <i>Liters</i>	Litri/min <i>Liters/min</i>	CFM	min-1	Cilindri <i>Cylinders</i>	Stadi <i>Stages</i>	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H <i>cm</i>	Kg
GS12/100/250/SILENT	AK 001	100	250	8,8	1250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	72	115x52x88	87
GS17/100/320/SILENT	AK 002	100	320	10,6	1450	2	1	10	145	2,2	3	230	50	72	115x52x88	90
GS17/200/320/SILENT	AK 004	200	320	10,6	1450	2	1	10	145	2,2	3	230	50	72	150x52x111	113
GS25/200/500/SILENT	AK 005	200	500	17,6	1450	2	1	11	159	3	4	400	50	73	150x52x111	125
GS28/200/500/SILENT	AK 006	200	500	17,6	1200	2	2	11	159	3	4	400	50	73	150x52x111	135
GS35/270/600/SILENT	AK 009	270	600	21,2	1400	2	2	11	159	4	5,5	400	50	69	155x58x124	195
GS37/270/650/SILENT	AK 010	270	650	23,3	1450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	69	155x58x124	200
GS38/270/650/SILENT	AK 011	270	650	23	1150	2	2	11	159	4	5,5	400	50	69	155x58x124	215
GS38/270/850/SILENT	AK 012	270	850	30	1100	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	69	155x58x124	223



COMPRESSORI SILENZIATI

SILENT COMPRESSORS
COMPRESSEURS SILENCIEUX
SCHALLGEDÄMPFTE KOMPRESSOREN

- Elettrocompressori silenziati forniti con serbatoio smorzatore di pulsazioni.
- ➔ Elettroventola per raffreddamento ausiliario (da 3 kW e oltre), contatore, salvamotore, monofase e trifase.
- *Compressors with silencer, supplied with surge dampening reservoir.*
- ➔ *Fan for auxiliary cooling (starting from 3 kW), hour-counter and overload cut-out, single and three phase motor.*
- *Electrocompresseurs silencieux fournis avec réservoir amortisseur de pulsations.*
- ➔ *Électrovanne pour refroidissement auxiliaire (à partir de 3 kW), compteur horaire, protection moteur, monophasé et triphasé.*
- *Schallgedämpfte ElektrokompRESSOREN mit Endkühler.*
- ➔ *Tank Schwingungsdämpfer (ab 3 kW), Elektrolüfter zur Hilfskühlung, Stundenzähler und Motorschutz, ein- und dreiphasig.*



AIR COMPRESSORS



GS25/500/S



1 Tutti i pannelli sono dotati di doppia serratura anteriore e posteriore con chiave.



2 Pannello di controllo di facile consultazione **con contatore**.

3 Materiale fonoassorbente di altissima qualità per una durata illimitata nel tempo.

4 Serbatoio 24 litri integrato montato su antivibranti.



MONOSTADIO

SINGLE-STAGE - MONOSTADE - EINSTUFIG


MODELLO Model	CODICE Code															
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
GS12/24/250/S	AL 001	24	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	65	78x51x92	68
GS17/24/300/S	AL 002	24	300	10,6	1.450	2	1	10	145	2,2	3	230	50	65	78x51x92	72
GS25/500/S	AL 003	24	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	67	78x51x92	90



GS50/1200/S



1 Tutti i pannelli sono dotati di doppia serratura anteriore e posteriore con chiave.



2 Serbatoio 3 litri integrato montato su antivibranti.



3 Due elettroventole termostate.



4 Pannello di controllo di facile consultazione **con contaore**.

5 Materiale fonoassorbente di altissima qualità per una durata illimitata nel tempo.

BISTADIO

TWO-STAGE - BI-STADE - ZWEISTUFIG

MODELLO <i>Model</i>	CODICE <i>Code</i>															
		Litri <i>Liters</i>	Litri/min <i>Liters/min</i>	CFM	min-1	Cilindri <i>Cylinders</i>	Stadi <i>Stages</i>	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
GS28/500/S	AL 020	24	500	17,6	1.200	2	2	11	159	3	4	400	50	65	78x51x92	95
GS35/600/S	AL 004	3	600	21,2	1.400	2	2	11	159	4	5,5	400	50	65	90x68x100	147
GS37/660/S	AL 012	3	660	23,3	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	65	90x68x100	155
GS38/650/S	AL 005	3	650	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	68	90x68x100	168
GS38/850/S	AL 006	3	850	30	1.150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	68	90x68x100	175
GS50/1200/S*	AL 007	3	1.182	42	1.100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	68	90x68x100	220

* CON AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO - WITH STAR/DELTA STARTER - AVEC DEMARRAGE ETOILE/TRIANGLE - MIT STERN/DREIECK ANLASSEN

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE

COMPRESSORI SILENZIATI SU SERBATOIO

SILENT COMPRESSORS ON TANK
COMPRESSEURS SILENCIEUX SUR RÉSERVOIR
SCHALLGEDÄMPFTE KOMPRESSOREN AUF TANK



AIR COMPRESSORS



GS38/850/S/270

1



GS28/500/S/200

1



1 Piedi fissi con antivibranti.



SILENZIATI SU SERBATOIO MONOSTADIO E BISTADIO

ONE-STAGE AND TWO-STAGE SILENT COMPRESSORS ON TANK
COMPRESSEURS SILENCIEUX SUR RÉSERVOIR MONO-STADE ET BI-STADE
EINSTUFIGE UND ZWEISTUFIGE SCHALLGEDÄMPFTE KOMPRESSOREN AUF TANK

MODELLO <i>Model</i>	CODICE <i>Code</i>															
		Litri <i>Liters</i>	Litri/min <i>Liters/min</i>	CFM	min-1	Cilindri <i>Cylinders</i>	Stadi <i>Stages</i>	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H <i>cm</i>	Kg
GS12/24/250/S/100	AL 130	24+100	250	8,8	1.250	2	1	10	145	1,5	2	230	50	65	122x51x140	103
GS17/24/320/S/100	AL 131	24+100	320	10,6	1.450	2	1	10	145	2,2	3	230	50	65	122x51x140	107
GS25/500/S/100	AL 132	24+100	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	67	122x51x140	125
GS28/500/S/100	AL 117	24+100	500	17,6	1.450	2	2	11	159	3	4	400	50	67	122x51x140	130
GS25/500/S/200	AL 160	24+200	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	67	150x51x145	155
GS28/500/S/200	AL 161	24+200	500	17,6	1.450	2	2	11	159	3	4	400	50	67	150x51x145	160
GS35/600/S/270	AL 133	270	600	21,2	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	65	152x62x153	218
GS38/650/S/270	AL 134	270	650	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	68	152x62x153	239
GS38/850/S/270	AL 135	270	850	30	1.150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	68	152x62x153	246
GS50/1200/S/270*	AL 136	270	1.182	42	1.100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	68	152x62x153	291
GS35/600/S/500	AL 137	500	600	21,2	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	65	200x62x165	287
GS38/650/S/500	AL 138	500	650	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	68	200x62x165	308
GS38/850/S/500	AL 139	500	850	30	1150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	68	200x62x165	315
GS50/1200/S/500*	AL 140	500	1.182	42	1100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	68	200x62x165	360

* CON AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO - WITH STAR/DELTA STARTER - AVEC DEMARRAGE ETOILE/TRIANGLE - MIT STERN/DREIECK ANLASSEN

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE



GS25/500/S/200/ES



Essiccatore.



Elettroventole di raffreddamento dal mod. GS35.

SILENZIATI SU SERBATOIO MONOSTADIO E BISTADIO CON ESSICCATORE

ONE-STAGE AND TWO-STAGE SILENT COMPRESSORS ON TANK WITH DRYER
COMPRESSEURS SILENCIEUX SUR RÉSERVOIR MONO-STADE ET BI-STADE AVEC SECHEUR
EINSTUFIGE UND ZWEISTUFIGE SCHALLGEDÄMPFTE KOMPRESSOREN AUF TANK MIT TROCKNER

MODELLO Model	CODICE Code															
		Litri Liters	Litri/min Liters/min	CFM	min-1	Cilindri Cylinders	Stadi Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	dB/A	L x P x H cm	Kg
GS25/500/S/200/ES	AL 209	24+200	500	17,6	1.450	2	1	10	145	3	4	400	50	67	150x51x147	125
GS28/500/S/300/ES	AL 221	300	500	17,6	1.450	2	2	10	159	3	4	400	50	67	162x51x147	130
GS35/600/S/300/ES	AL 210	300	600	21,2	1.450	2	2	10	159	4	5,5	400	50	65	162x62x155	218
GS38/650/S/300/ES	AL 211	300	650	23	900	2	2	10	159	4	5,5	400	50	68	162x62x155	239
GS38/850/S/300/ES	AL 207	300	850	30	1.150	2	2	10	159	5,5	7,5	400	50	68	162x62x155	246
GS50/1200/S/300/ES*	AL 206	300	1.182	42	1.100	2	2	10	159	7,5	10	400	50	68	162x62x155	291
GS35/600/S/500/ES	AL 202	500	600	21,2	1.450	2	2	11	159	4	5,5	400	50	65	200x62x165	287
GS38/650/S/500/ES	AL 203	500	650	23	900	2	2	11	159	4	5,5	400	50	68	200x62x165	308
GS38/850/S/500/ES	AL 204	500	850	30	1150	2	2	11	159	5,5	7,5	400	50	68	200x62x165	315
GS50/1200/S/500/ES*	AL 205	500	1.182	42	1100	2	2	11	159	7,5	10	400	50	68	200x62x165	360

* CON AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO - WITH STAR/DELTA STARTER - AVEC DEMARRAGE ETOILE/TRIANGLE - MIT STERN/DREIECK ANLASSEN

VOLTAGGI ED ESECUZIONI SPECIALI A RICHIESTA • VOLTAGES AND SPECIAL ASSEMBLIES ON REQUEST
TENSIONS ET FABRICATIONS SPÉCIALES SUR DEMANDE • SPANNUNGEN UND SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE